
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sterownik jednoprzyciskowy do rolet, bramy garażowej

PD032921



Klips montażowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ produktu	Wi-Fi Curtain Module
Napięcie	220-240V AC 50/60Hz
Natężenie	3A
Częstotliwość Wi-Fi	2,4GHz - 2,4835GHz
Temp.pracy	-10°C- +40°C
Temp. obudowy	Tc: +80°C (Max)
Zasięg działania	≤ 200m
Wymiary (SxGxW)	46x46x18 mm
IP	IP20
Gwarancja	2 lata


Normy EMC
EN 300328 V2.1.1 (2016-11),
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 62311: 2008, EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Normy bezpieczeństwa (LVD)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/
AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/
AMD1:1999/AMD2:2006,
EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+2:2010,
EN 60669-1:2018

RoHS Standard (RoHS)
2011/65/EU, (EU) 2015/863

Radio Equipment (RED)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)


Sterowanie za pomocą aplikacji All-in-one

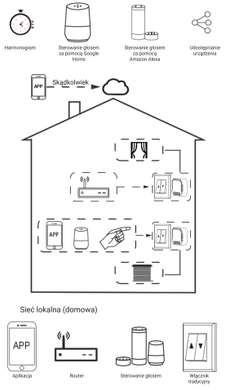


Instalacja

▲ UWAGA:

1. Instalacja musi odbywać się przez wykwalifikowanego montażystę i w zgodzie z lokalnymi regulacjami prawnymi.
2. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
3. Trzymaj urządzenie z dala od wody oraz wilgotnego i gorącego otoczenia.
4. Urządzenie należy instalować z dala od źródeł silnego sygnału (takich jak np kuchenka mikrofalowa) które mogą powodować przerwanie sygnału i skutkować niepra widłowym działaniem urządzenia.
5. Efektywny zasięg urządzenia może być gorszy przez znajdujące się w budynku betonowe ściany czy metalowe konstrukcje.
6. Nie naprawiaj, nie montuj i nie modyfikuj urządzenia samodzielnie, może to skutkować uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.






STEROWANIE RĘCZNE
Sterownik rezerwuje dostęp do funkcji ręcznego nadpisywania dla użytkownika końcowego w celu włączenia/wyłączenia.
Jeśli podłączyłeś włącznik ścienny, sprawdź jego działanie. Jednokrotne naciśnięcie przycisku „w dół" / „w górę" spowoduje, że roleta przesunie się w żądanym kierunku do pozycji końcowej. Jeśli żaluzja/roleta elektryczna działa w kierunku przeciwnym do oczekiwanego, wybierz „odwrócenie silnika" w opcji „Więcej". W momencie, gdy roleta elektryczna przesuwa się do góry, naciśnięcie przycisku „góra" przełącznika powoduje natychmiastowe zatrzymanie rolety; przy opuszczaniu rolety elektrycznej naciśnięcie przycisku „w dół" również spowoduje zatrzymanie rolety.

Uwagi:
1. Zarówno regulacja w aplikacji, jak i przełącznik manualny mogą się wzajemnie nadpisywać, ostatnia regulacja pozostaje w pamięci.
2. Kontrola aplikacji jest zsynchronizowana z przełącznikiem ręcznym.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA



Schemat i instrukcja podłączenia
1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z instalacją elektryczną należy wyłączyć zasilanie.
2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem.
3. Włóż moduł do puszki instalacyjnej lub zamocuj bezpośrednio za pomocą klipsu montażowego.
4. Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji modułu sterownika.

Uwagi: Podczas konfigurowania zbliż smartfon do modułu sterownika i upewnij się, że masz min. 50% sygnału Wi-Fi

FAQ

P1: Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować sterownika?
a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
b. Upewnij się, że Twój telefon komórkowy i moduł sterownika to ta sama sieć WI-FI 2,4 Ghz.
c. Upewnij się, że hasło wprowadzone w aplikacji jest prawidłowe.
d. Upewnij się, że podłączenie jest prawidłowe.

P2: Jakie urządzenie można podłączyć do sterownika?
Wszystkie rodzaje lamp halogenowych i żarowych bez zewnętrznego układu zasilania, lampy zintegrowane, energooszczędne i LED przystosowane do pracy ze ściemniaczami.

P3: Co się stanie, jeśli Wi-Fi nie będzie aktywne?
Nadal możesz sterować światłem podłączonym do modułu sterownika za pomocą tradycyjnego przełącznika, a gdy WIFI będzie ponownie aktywne, urządzenie podłączone do modułu połączy się automatycznie z twoją siecią WIFI.

P4: Co powinienem zrobić, jeśli zmienię sieć Wi-Fi lub zmienię hasło?
Musisz ponownie podłączyć nasz moduł sterownika Wi-Fi do nowej sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcją obsługi aplikacji.

P5: Jak zresetować urządzenie?
Wyłącz tradycyjny sterownik (ten podłączony do modułu sterownika Wi-Fi) Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund lub dłużej, aż dioda podłączona do modułu zacznie szybko migać i wejdzie w tryb konfiguracji.

APP DOWNLOAD

App Store (for Apple)

Google Play (for Android)


1 iOS APP / Android APP

Zeskanuj QR code aby pobrać Tuya Smart App, lub wyszukaj **„Tuya Smart"** w App Store lub Google Play aby pobrać aplikację **Tuya.**



2

Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto za pomocą telefonu komórkowego lub adresu email.
W formularzu rejestracyjnym wpisz kod otrzymany na Twój telefon komórkowy lub skrzynkę pocztową, a następnie ustaw hasło logowania do aplikacji.
Kliknij „Utwórz rodzinę", aby wejść do aplikacji.



3

Po wykonaniu okablowania naciśnij tradycyjny przełącznik do włączania/wyłączania 5 razy (zachowaj niezbyt krótki odstęp czasu) aż punkt świetlny podłączona do modułu zacznie szybko migać i przejdzie w tryb parowania.
(Gdyby czynnośc ta trwała dłużej niż 120 sekund, musisz powtórzyć tę czynnośc jeszcze raz.)



4

Otwórz aplikację i wybierz „+" w prawym górnym rogu aby dodać nowe urządzenia.
Wybierz urządzenie które chcesz dodać.



5

Upewnij się, że Twój smartfon i sterownik Wi-Fi znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz i połącz się z siecią.




6

Parowanie zajmie około 10-120 sekund, w zależności od stanu sieci.




7

Kiedy parowanie zakończy się sukcesem, urządzenie będzie widoczne w aplikacji.



8

Możesz sterować urządzeniem za pomocą głosu lub udostępniać je swojej rodzinie czy przyjaciołom, w tym celu należy połączyć swoje urządzenie z Amazon Alexa albo Google Home



9

Ciesz się inteligentnym życiem automatyki domowej do sterowania oświetleniem, korzystając z naszej aplikacji mobilnej All-in-one w każdym miejscu na świecie lub po prostu za pomocą sterowania głosowego, gdy wygodnie siedzisz w domu.