
# Kontroler DIGITAL CCT IC / RFCON-12

**1. Podstawowe parametry:**
A. Napięcie robocze: DC 12-24 V
B. Punkty (piksele) kontrolne: można kontrolować do 2048 pikseli
C. Odległość zdalnego sterowania: 15 m
D. Model baterii: 27 A 12 V
E. Tryby efektu: 28 trybów (każdy tryb to inny „wzór" przepływu w taśmie, wybór trybu/ustawień zależy od indywidualnych potrzeb)

**2. Przyciski zdalnego sterowania na Sterowniku:**

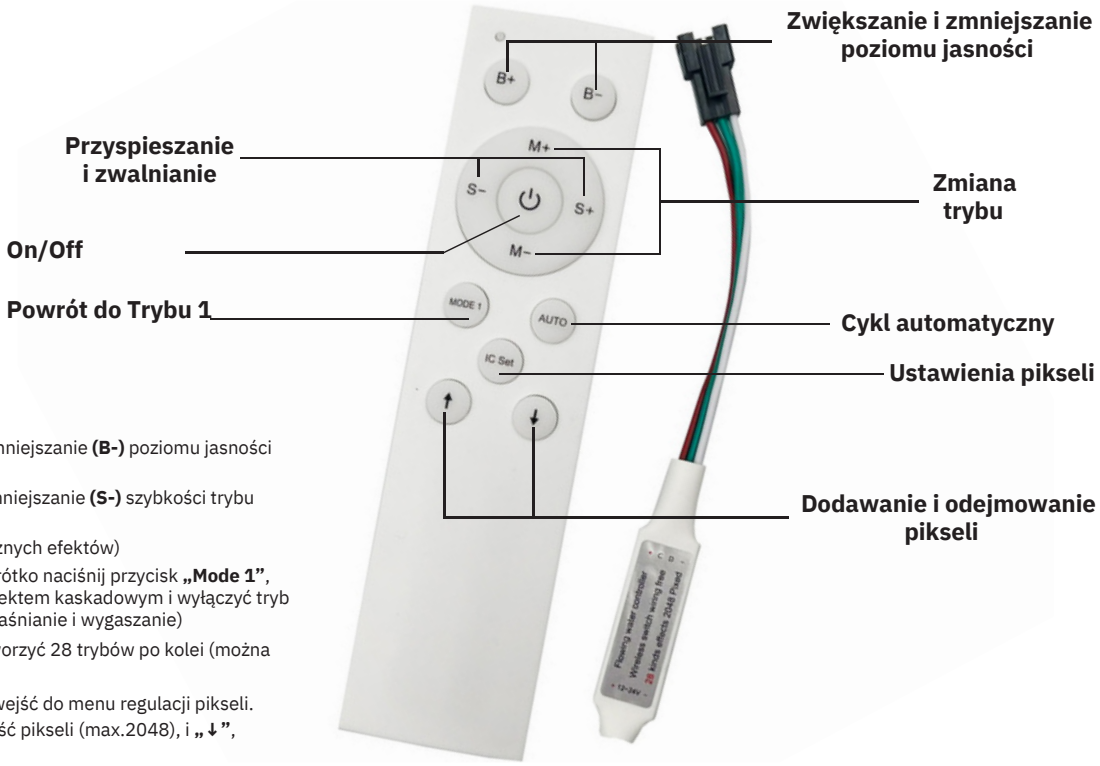


**1. B+, B-:** Zwiększanie **(B+)** i zmniejszanie **(B-)** poziomu jasności (10 poziomów).

**2. S+, S-:** Zwiększanie **(S+)** i zmniejszanie **(S-)** szybkości trybu (10 poziomów).

**3. M+, M-:** Zmiana trybu (28 różnych efektów)

**4. MODE1:** Po uruchomieniu, krótko naciśnij przycisk **„Mode 1"**, aby szybko wrócić do trybu z efektem kaskadowym i wyłączyć tryb z efektem falowym (płynne rozjaśnianie i wygaszanie)

**5. AUTO:** Naciśnij raz, aby odtworzyć 28 trybów po kolei (można dostosować szybkość).

**6. IC Set:** Krótko naciśnij, aby wejść do menu regulacji pikseli. Naciśnij **„↑"**, aby zwiększyć ilość pikseli (max.2048), i **„↓"**, aby zmniejszyć ilość pikseli.

**7. Funkcja resetowania:** Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **„MODE 1"** i **„AUTO"**, aby powrócić do stanu początkowego.

**3. Regulowanie ilości punktów kontrolnych (pikseli):**
Przy włączonym zasilaniu, krótko naciśnij klawisz **„IC Set"**, aby wejść do menu regulacji. Naciśnij klawisz **„↑"**, aby zwiększyć liczbę pikseli, a klawisz **„↓"**, aby ją zmniejszyć. Krótkie naciśnięcie służy do dodania pojedynczego piksela, natomiast długie naciśnięcie umożliwia szybkie dodawanie pikseli. Po zakończeniu regulacji, naciśnij klawisz włączenia, aby zapisać ustawienia i wyjść. Domyślna wartość fabryczna wynosi 80 pikseli, a maksymalna wartość może być regulowana do 2048 pikseli.

**4. Parowanie i rozparowanie sterownika:**
**Parowanie:** po włączeniu zasilania sterownika przytrzymaj przycisk **„B+"** przez 5 sekund. Pasek świetlny zamiga wolno 3 raz
**Rozparowanie:** po włączeniu zasilania sterownika przytrzymaj przycisk **„B-"** przez 5 sekund. Pasek świetlny zamiga szybko 3 razy.

**5. Ustawienia przepływu:**
Przepływ jednokanałowy (5 lamp w grupie) lub pojedynczy przepływ IC (15 lamp w grupie).
Wartość domyślna to pojedynczy przepływ IC. Metoda regulacji: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (**Mode 1)** przez 10 sekund, aż taśma LED mignie dwukrotnie, aby wejść do menu regulacji sekwencji kanałów.
W tym momencie naciśnij przycisk prędkość/jasność aby dostosować kolejność kanałów. W tym momencie pasek świetlny będzie miał efekt przepływającego światła. Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk zasilania (**On/Off)**, aby zapisać.

**7. Funkcja resetowania:**
Gdy sterownik jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłączania (**On/Off)** przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.