
Schodowy sterownik 28 stopni + Pilot 2.4G

POLSKI LED

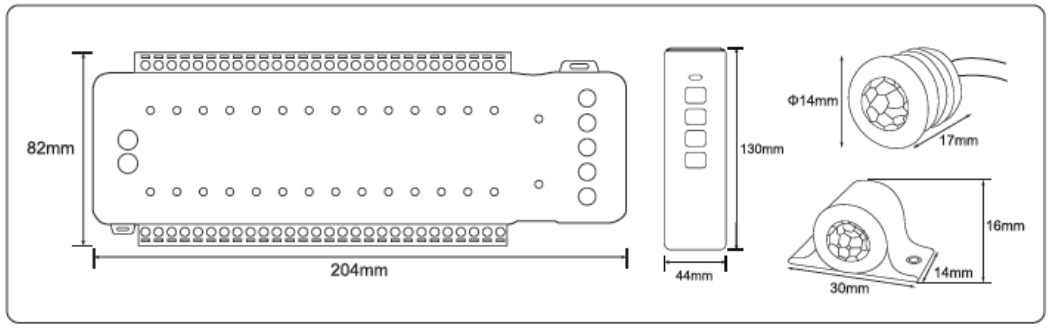


Sterownik schodowy 28 stopni z czujnikami ruchu i pilotem | RL-STEP-04

Napięcie wejściowe: 12V / 24V | Max. obciążenie na kanał: <15W | Max. <420W

28 kanałów wyjściowych | Biała barwa światła

Sterowanie oświetleniem schodowym | Tryb regulacji jasności / czasu / prędkości

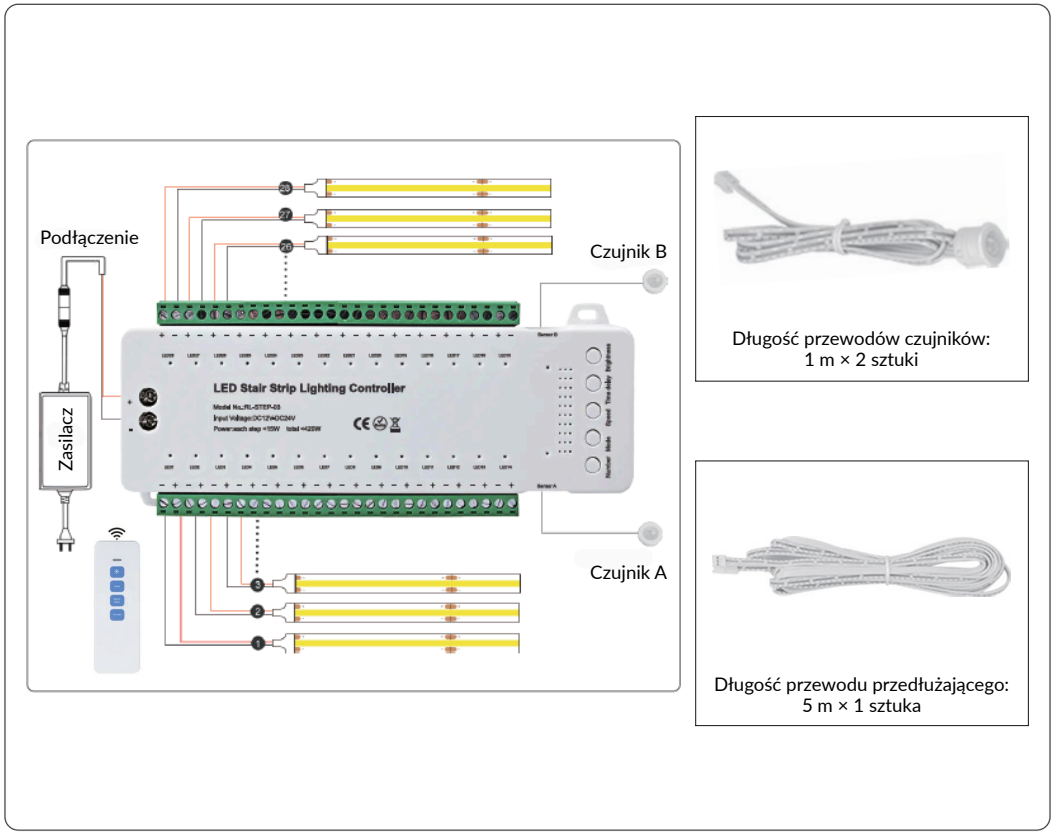

Długość przewodów czujników:
1 m × 2 sztuki

Długość przewodu przedłużającego:
5 m × 1 sztuka

Szczegóły produktu

01

Projekt interfejsu

Interfejs przewodu zasilającego



02

Projekt przycisków

Przyciski funkcyjne



03

Pilot

Prosta, intuicyjna obsługa



Sposoby montażu czujników



Nawierzchniowy



Wpuszczany

Sposób użycia

POLSKI LED

1. Ustawienie liczby stopni

Ten sterownik obsługuje 28 stopni.
Długie naciśnięcie przycisku „Number” – ustawienie liczby stopni
Krótkie naciśnięcie przycisku „Number” – wybór stopnia do konfiguracji
Długie naciśnięcie przycisku „Number” – zapis ustawienia
Każdy stopień będzie miał niebieską diodę sygnalizacyjną.
W tym przykładzie działa tylko 8 stopni – zapali się 8 niebieskich diod.



2. Prędkość

Dostępnych jest 10 poziomów prędkości, każdemu odpowiada czerwona dioda sygnalizacyjna.
Krótkie naciśnięcie przycisku „Speed” – wybór poziomu prędkości

Prędkość	Opóźnienie	Sygnał świetlny
Speed 1	150 ms	zapala się 1 czerwona dioda
Speed 2	250 ms	zapalają się 2 czerwone diody
Speed 3	350 ms	zapalają się 3 czerwone diody
Speed 4	450 ms	zapalają się 4 czerwone diody
Speed 5	550 ms	zapalają się 5 czerwonych diod
Speed 6	650 ms	zapalają się 6 czerwonych diod
Speed 7	750 ms	zapalają się 7 czerwonych diod
Speed 8	850 ms	zapalają się 8 czerwonych diod
Speed 9	1000 ms	zapalają się 9 czerwonych diod
Speed 10	1200 ms	zapalają się 10 czerwonych diod



Prędkość 150 ms: zapala się 1 czerwona dioda sygnalizacyjna



Prędkość 1200 ms: zapala się 10 czerwonych diod sygnalizacyjnych

3. Tryby (Mode)


Przytrzymaj przycisk „Speed/Mode” na sterowniku lub pilocie, aby wejść do ustawień trybu. Krótkie naciśnięcie przełącza tryb, długie naciśnięcie zapisuje wybór.

Tryb	Opis działania	Tryb	Opis działania
Tryb 1	Wszystkie stopnie włączają się jednocześnie	Tryb 5	Trzy stopnie w ruchu – zgodnie z ustawieniem prędkości
Tryb 2	Stopnie włączają się kolejno, jeden po drugim	Tryb 6	Efekt śledzenia – jeden stopień porusza się
Tryb 3	Po dwa stopnie jednocześnie	Tryb 7	Efekt śledzenia – dwa stopnie poruszają się
Tryb 4	Jeden stopień w ruchu – zgodnie z ustawieniem prędkości	Tryb 8	Rozdzielone śledzenie – ruch niezależny
		Tryb 9	Automatyczne przełączanie trybów 1–8

4. Czas opóźnienia (Delay Time)

Ustawia czas, przez jaki wszystkie stopnie mają być włączone, zanim zgasną. Sygnalizowane przez niebieskie diody LED:

Czas	Sygnał świetlny
2 s	zapala się 1 niebieska dioda
4 s	zapalają się 2 niebieskie diody
6 s	zapalają się 3 niebieskie diody
8 s	zapalają się 4 niebieskie diody
10 s	zapalają się 5 niebieskich diod
15 s	zapalają się 6 niebieskich diod
20 s	zapalają się 7 niebieskich diod
25 s	zapalają się 8 niebieskich diod
30 s	zapalają się 9 niebieskich diod
60 s	zapalają się 10 niebieskich diod

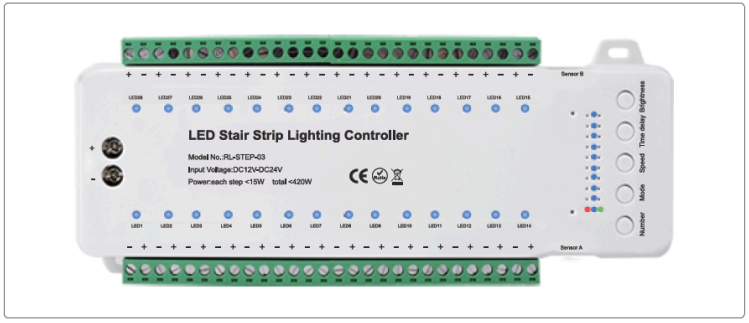


Opóźnienie 60 s: zapala się 10 niebieskich diod sygnalizacyjnych

5. Ściemnianie (Dimming)

10 poziomów jasności:
10% – 20% – 30% – 40% – 50% – 60% – 70% – 80% – 90% – 100%











Zawartość zestawu





Długość przewodu: 5 m



Długość przewodu: 1 m



Wtyk z przewodem męski i żeński









