
Schodowy sterownik 16 stopni + Pilot 2.4G

POLSKI LED

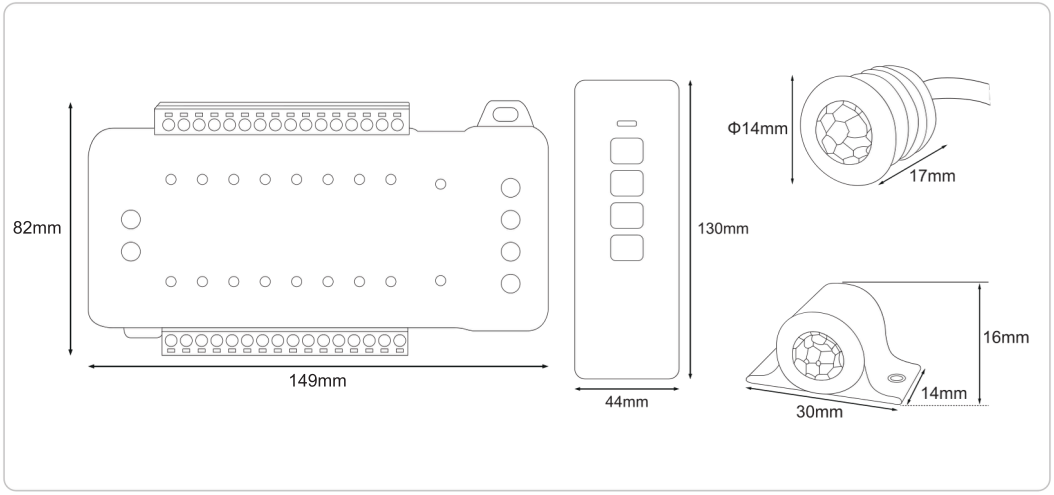


Sterownik schodowy 16 stopni z czujnikami ruchu i pilotem | RL-STEP-02

Napięcie wejściowe: 12V / 24V | Max. obciążenie na kanał: <15W | Max. <240W

16 kanałów wyjściowych | Biała barwa światła

Sterowanie oświetleniem schodowym | Tryb regulacji jasności / czasu / prędkości

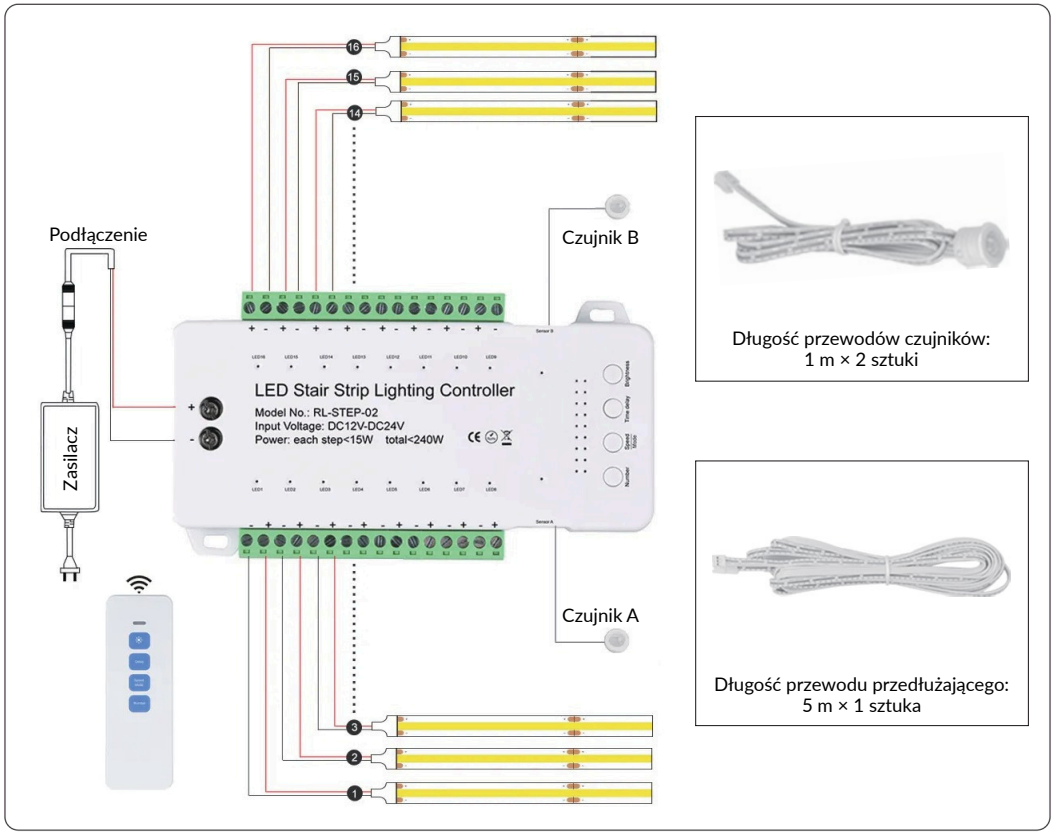

Długość przewodów czujników:
1 m × 2 sztuki


Długość przewodu przedłużającego:
5 m × 1 sztuka

Szczegóły produktu

01

Projekt interfejsu

Interfejs przewodu zasilającego



02

Projekt przycisków

Przyciski funkcyjne



03

Pilot

Prosta, intuicyjna obsługa



Sposoby montażu czujników



Nawierzchniowy




Wpuszczany

Sposób użycia

POLSKI LED

1. Ustawienie liczby stopni

Ten sterownik obsługuje 16 stopni.
Długie naciśnięcie przycisku „Number” – ustawienie liczby stopni
Krótkie naciśnięcie przycisku „Number” – wybór stopnia do konfiguracji
Długie naciśnięcie przycisku „Number” – zapis ustawienia
Każdy stopień będzie miał niebieską diodę sygnalizacyjną.
W tym przykładzie działa tylko 8 stopni – zapali się 8 niebieskich diod.

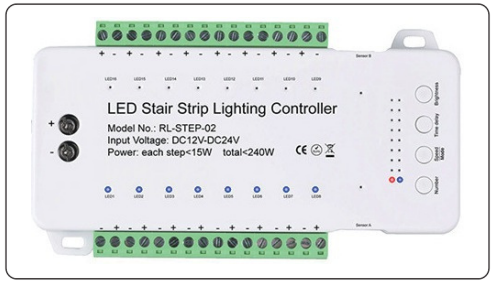

2. Prędkość

Dostępnych jest 9 poziomów prędkości, każdemu odpowiada czerwona dioda sygnalizacyjna.
Krótkie naciśnięcie przycisku „Speed” – wybór poziomu prędkości

Prędkość	Opóźnienie	Sygnał świetlny
Speed 1	250 ms	1 czerwona dioda LED
Speed 2	350 ms	2 czerwone diody LED
Speed 3	450 ms	3 czerwone diody LED
Speed 4	550 ms	4 czerwone diody LED
Speed 5	650 ms	5 czerwonych diod LED
Speed 6	750 ms	6 czerwonych diod LED
Speed 7	850 ms	7 czerwonych diod LED
Speed 8	1000 ms	8 czerwonych diod LED
Speed 9	1200 ms	9 czerwonych diod LED



Prędkość 250 ms: zapala się 1 czerwona dioda sygnalizacyjna



Prędkość 1200 ms: zapala się 9 czerwonych diod sygnalizacyjnych

3. Tryby (Mode)

Przytrzymaj przycisk „Speed/Mode” na sterowniku lub pilocie, aby wejść do ustawień trybu. Krótkie naciśnięcie przełącza tryb, długie naciśnięcie zapisuje wybór.

Tryb	Opis działania	Tryb 5	Trzy stopnie w ruchu – zgodnie z ustawieniem prędkości
Tryb 1	Wszystkie stopnie włączają się jednocześnie	Tryb 6	Efekt śledzenia – jeden stopień porusza się
Tryb 2	Stopnie włączają się kolejno, jeden po drugim	Tryb 7	Efekt śledzenia – dwa stopnie poruszają się
Tryb 3	Po dwa stopnie jednocześnie	Tryb 8	Rozdzielone śledzenie – ruch niezależny
Tryb 4	Jeden stopień w ruchu – zgodnie z ustawieniem prędkości	Tryb 9	Automatyczne przełączanie trybów 1–8

4. Czas opóźnienia (Delay Time)

Ustawia czas, przez jaki wszystkie stopnie mają być włączone, zanim zgasną. Sygnalizowane przez niebieskie diody LED:

Czas	Sygnał świetlny
2 s	1 niebieska dioda
4 s	2 niebieskie diody
6 s	3 niebieskie diody
8 s	4 niebieskie diody
10 s	5 niebieskich diod
15 s	6 niebieskich diod
20 s	7 niebieskich diod
25 s	8 niebieskich diod
30 s	9 niebieskich diod



Opóźnienie 30 s: zapala się 9 niebieskich diod sygnalizacyjnych

5. Ściemnianie (Dimming)

10 poziomów jasności:
10% – 20% – 30% – 40% – 50% – 60% – 70% – 80% – 90% – 100%











Zawartość zestawu





Długość przewodu: 5 m



Długość przewodu: 1 m



Wtyk z przewodem męski i żeński









