
Specyfikacja produktu

Uwaga

Może pracować w DC5V-DC24V, ale nie reguluje napięcia wyjściowego.
Proszę wybrać odpowiednie zasilanie zgodnie z potrzebami Twoich świateł LED.

Jeśli Twoje światła potrzebują 5V, użyj zasilania 5V, nigdy nie używaj zasilania 12V lub 24V

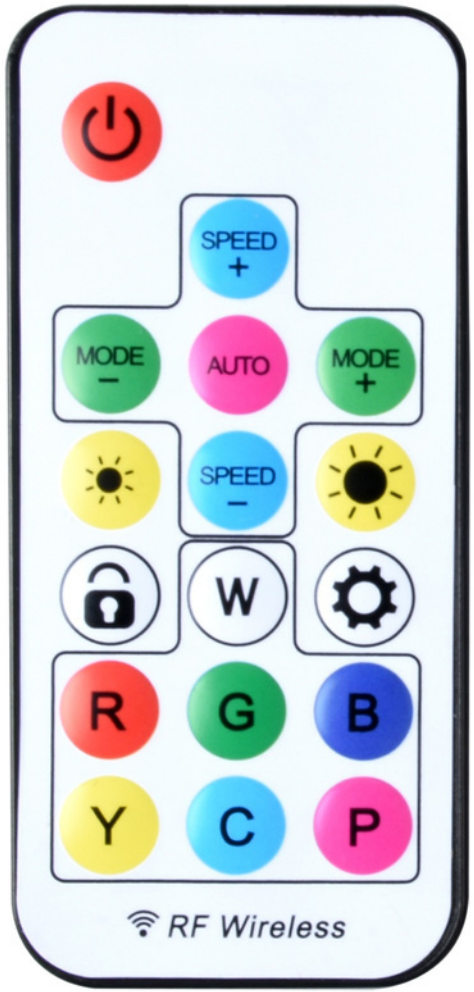

WŁ./WYŁ.

Automatyczna zmiana trybu

Przyspieszenie / Zwolnienie

Zmiana trybu w górę / w dół

Zwiększenie / zmniejszenie jasności

Parowanie / Dopasowanie

Ustawienia

Czerwony

Niebieski

Żółty

Różowy

Zielony

Biały

Cyjan



Jak dostosować sekwencję RGB?

1. Przytrzymaj przycisk do momentu, aż dioda LED błyśnie na biało raz, a potem pozostanie włączona na biało.
2. Naciśnij do momentu, aż diody LED zmienią kolor na czerwony; naciśnij przycisk aż diody LED zmienią kolor na zielony; naciśnij przycisk aż diody LED zmienią kolor na niebieski.
3. Naciśnij ponownie przycisk aby potwierdzić ustawienie.

Jak dostosować ilość pikseli?

1. Przytrzymaj przycisk aż dioda LED błysnie na biało raz, a następnie pozostanie włączona na biało.
2. Naciśnij przyciski i aby dostosować ilość pikseli, za każdym razem dodając/odejmując 32 piksele.
3. Naciśnij przycisk ponownie, aby potwierdzić swoje ustawienie.

Jak sparować/odparować pilota z kontrolerem?

Sparuj: Przytrzymaj przycisk aż dioda LED szybko błysnie na biało 3 razy.
Odparuj: Przytrzymaj przycisk aż dioda LED wolno błysnie na biało 3 razy.

POLSKI LED