
Karta Techniczna

5mb TAŚMA LED 24V 10W 280 LED SMD2216 IP66 4000K Ra>90

Taśma LED o barwie 4000K zapewnia naturalne, białe światło, idealne do codziennego użytku. Dzięki wysokiej klasie szczelności IP66, produkt nadaje się do zastosowań zewnętrznych, w tym w oczkach wodnych i fontannach. Możliwość ściemniania pozwala na tworzenie zróżnicowanych scen świetlnych i regulację nastroju w przestrzeni.

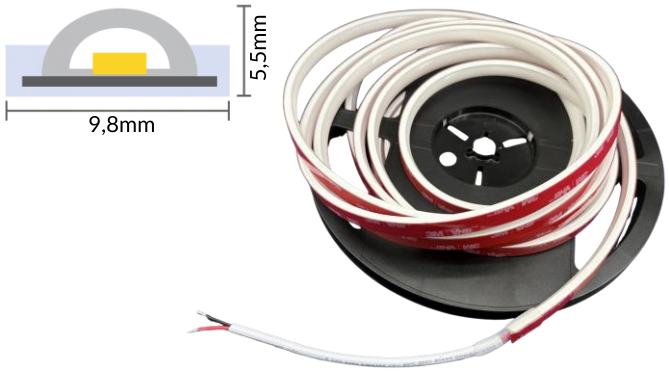

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	24 V
Moc znamionowa	10 W
Barwa	4000 K
Klasa szczelności	IP66
Skuteczność świetlna	78 lm/W
Odwzorowanie barw	CRI > 90
Szerokość	9.8 mm
Wysokość	5.5 mm
Kąt świecenia	160°
Sekcja cięcia	2.5 cm
Długość	5 m
Rodzaj diody	SMD 2216
Certyfikaty	CE, RoHS
Możliwość ściemniania	Tak
Gwarancja	3 lata



Możliwości zastosowania

Taśma LED o wysokiej klasie szczelności doskonale sprawdzi się w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak kuchnie czy łazienki. Dzięki możliwości ściemniania, można tworzyć różnorodne sceny świetlne, dostosowując oświetlenie do potrzeb użytkowników. Idealna do montażu w sufitach podwieszanych, wnękach meblowych oraz na krawędziach, zapewniając równomierne i estetyczne oświetlenie. Naturalna barwa światła sprzyja komfortowi wizualnemu, co czyni ją odpowiednią do codziennego użytku w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych. Wysoka jakość odwzorowania barw sprawia, że jest to doskonały wybór do oświetlenia witryn i ekspozycji.

DC 24V | W/m 10 | 4000K | IP 66 | Ra ≥90 | 9.8 mm | 5.5 mm | 160° | 25 mm | 5 m | SMD | CE | RoHS | DIMM | 3Y

Producent | Regista55 Piotr Bąk | Polski LED | ul. Grabiszyńska 241H, 53-234 Wrocław | NIP 611-208-56-48 | REGON 364447207 | Telefon +48 71 79 76 730
Email handlowy@polskiled.pl | www.polskiled.pl