
Karta Techniczna

5mb TAŚMA LED 24V 10W 140 LED SMD IP66 2700K Ra>90

Taśma LED o barwie 2700K zapewnia ciepłe, przytulne oświetlenie, idealne do wnętrz mieszkalnych. Dzięki wysokiemu odwzorowaniu barw, kolory są naturalne i wyraziste. Klasa szczelności IP66 umożliwia zastosowanie na zewnątrz, w tym w oczkach wodnych i fontannach. Funkcja ściemniania pozwala na tworzenie zróżnicowanych scen świetlnych i regulację nastroju.

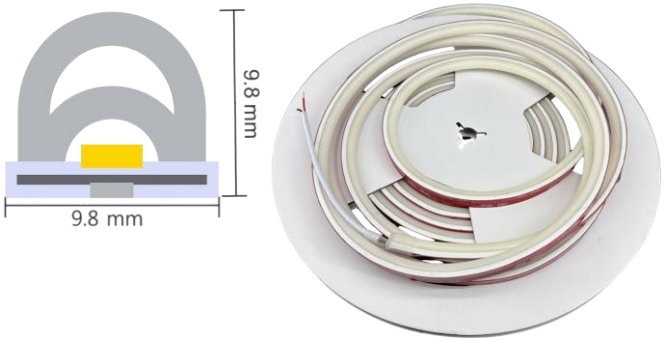

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	24 V
Moc znamionowa	10 W
Barwa	2700 K
Klasa szczelności	IP66
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Odwzorowanie barw	CRI > 90
Szerokość	9,8 mm
Wysokość	9,8 mm
Kąt świecenia	180°
Sekcja cięcia	5 cm
Długość	5 m
Rodzaj diody	SMD 2835
Certyfikaty	CE, RoHS
Możliwość ściemniania	Tak
Gwarancja	3 lata



Możliwości zastosowania

Taśma LED o wysokiej odporności na wilgoć doskonale sprawdzi się w miejscach narażonych na kontakt z wodą, takich jak kuchnie czy łazienki. Dzięki możliwości ściemniania, można tworzyć różnorodne sceny świetlne, dostosowując oświetlenie do potrzeb użytkowników. Idealna do montażu w sufitach podwieszanych, wnękach meblowych oraz na krawędziach, zapewniając równomierne i estetyczne oświetlenie. Doskonałe odwzorowanie barw sprawia, że jest to produkt odpowiedni do zastosowań, gdzie istotna jest jakość światła, takich jak witryny sklepowe czy przestrzenie wystawiennicze.

DC 24V | W/m 10 | 2700K | IP 66 | Ra ≥90 | 9.8 mm | 9.8 mm | 180° | 50 mm | 5 m | SMD | CE | RoHS | DIMM | 3Y

Producent | Regista55 Piotr Bąk | Polski LED | ul. Grabiszyńska 241H, 53-234 Wrocław | NIP 611-208-56-48 | REGON 364447207 | Telefon +48 71 79 76 730
Email handlowy@polskiled.pl | www.polskiled.pl