# Karta Techniczna


## 24V COB 11W 480LED IP67 6000K

Ta taśma LED o barwie 6000K zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających precyzyjnego oświetlenia. Dzięki wysokiej klasie szczelności IP67, produkt nadaje się do użytku zewnętrznego, w tym w oczkach wodnych i fontannach. Możliwość ściemniania pozwala na tworzenie zróżnicowanych scen świetlnych i regulację nastroju.




## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Napięcie zasilania** | 24 V |
| **Moc znamionowa** | 11 W |
| **Barwa** | 6000 K |
| **Klasa szczelności** | IP67 |
| **Skuteczność świetlna** | 100 lm/W |
| **Odwzorowanie barw** | CRI > 90 |
| **Szerokość** | 10 mm |
| **Wysokość** | 6 mm |
| **Kąt świecenia** | 180° |
| **Sekcja cięcia** | 3 cm |
| **Długość** | 5 m |
| **Rodzaj diody** | COB |
| **Certyfikaty** | CE, RoHS |
| **Możliwość ściemniania** | Tak |
| **Gwarancja** | 3 lata |

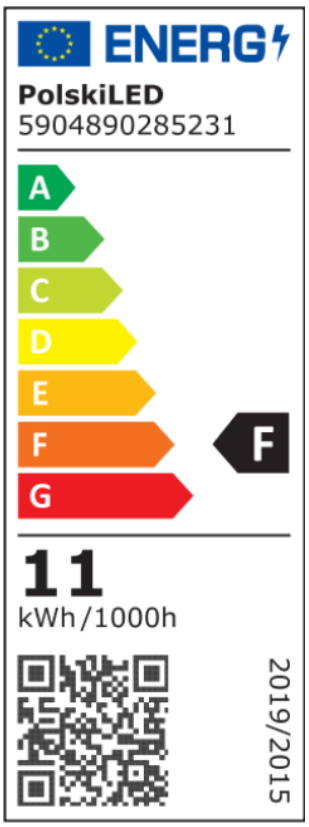


## Możliwości zastosowania

Produkt ten doskonale sprawdzi się w wymagających warunkach zewnętrznych, dzięki wysokiej odporności na wilgoć. Idealny do instalacji w miejscach takich jak witryny sklepowe czy nisze architektoniczne, gdzie potrzebne jest precyzyjne odwzorowanie barw. Możliwość ściemniania pozwala na tworzenie zróżnicowanych scen świetlnych, co jest szczególnie przydatne w przestrzeniach komercyjnych. Dzięki swojej konstrukcji, produkt ten jest również odpowiedni do montażu w sufitach podwieszanych oraz wnękach meblowych, zapewniając równomierne oświetlenie.




Producent | Regista55 Piotr Bąk | Polski LED | ul. Grabiszyńska 241H, 53-234 Wrocław | NIP 611-208-56-48 | REGON 364447207 | Telefon +48 71 79 76 730
Email handlowy@polskiled.pl | www.polskiled.pl