
KARTA TECHNICZNA

Zasilacz LED hermetyczny PF 20W 24V 0,83A IP67

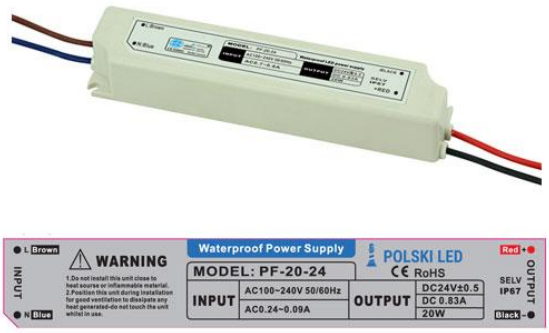

OPIS PRODUKTU

Hermetyczny zasilacz LED PF o mocy 20W zapewnia stabilne napięcie wyjściowe 24V DC przy prądzie 0,83A. Dzięki szerokiemu zakresowi zasilania 100-240V AC oraz klasie szczelności IP67 sprawdzi się w instalacjach LED, systemach CCTV oraz zastosowaniach zewnętrznych i w pomieszczeniach wilgotnych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania (wejściowe)	100-240 V AC (50/60 Hz)
Napięcie wyjściowe	24 V DC (stałonapięciowe)
Moc znamionowa	20 W
Prąd wyjściowy	0,83 A
Stopień ochrony	IP67 (wodoodporny)
Sprawność	85%
Chłodzenie	Pasywne - swobodny przepływ powietrza
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne
Certyfikaty	CE, RoHS, SELV
Gwarancja	3 lata
Kod EAN	5904890283619

ZASTOSOWANIE

- Zasilanie taśm LED 24V (np. COB) w domach i biurach.
- Systemy monitoringu CCTV wymagające stabilnego napięcia 24V.
- Instalacje zewnętrzne i w pomieszczeniach wilgotnych (odporność na deszcz i parę).

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Bezpieczeństwo**: Przed montażem odłącz zasilanie 230V.
- **Hermetyzacja:** Zasilacz posiada przewody o klasie szczelności IP67. Miejsca łączenia przewodów z siecią i odbiornikiem muszą być zabezpieczone hermetycznie (np. mufy żelowe lub lutowanie z termokurczem).
- **Podłączenie:** Podłącz zasilanie 100-240V AC do wejścia. Podłącz taśmę LED do wyjścia 24V DC, zachowując polaryzację.
- **Montaż:** Przymocuj zasilacz w miejscu zapewniającym przepływ powietrza.

Producent | Regista55 Piotr Bąk | Polski LED | ul. Grabiszyńska 241H, 53-234 Wrocław | NIP 611-208-56-48 | REGON 364447207 | Tel.: +48 71 79 76 730
Email handlowy@polskiled.pl | www.polskiled.pl

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Zaleca się montaż przez wykwalifikowanego elektryka.
- Dla stabilnej pracy, nie obciążaj zasilacza w 100%. Zalecany zapas to ok. 10-15% (bezpieczne obciążenie ok. 17-18W).
- Zapewnij odprowadzanie ciepła - nie izoluj zasilacza termicznie.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

Zasilacz spełnia normy UE:

- IP67 - pełna ochrona przed wodą i pyłem.
- CE - zgodność z dyrektywami bezpieczeństwa.
- RoHS - brak substancji szkodliwych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyty sprzęt oddaj do utylizacji w punkcie zbiórki elektrośmieci.
- Wysoka sprawność (85%) pozwala oszczędzać energię.